






ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНАСТРОКЕ ДЕКОДЕРА МОДЕЛИ «UltraPlus-990HD»



	<p>Шаг 1: Убедитесь, что Ваш телевизор и декодер оба включены, как обычно.</p> <p>Шаг 2: Пользуясь пультом декодера, нажмите кнопку «MENU»</p> <p><i>(Кнопка MENU расположена слева)</i></p>
---	---

 	<p>← В нижней части экрана телевизора появятся иконки</p> <p>Нажимая кнопку со стрелкой вправо «→», которая находится с право от центральной кнопки «OK»</p>
 	<p>Вы сможете выбрать вторую картинку с опцией «INSTALLATION» как указано на картинке и нажмите кнопку (OK) на пульте, которая расположена прямо по центру пульта</p>

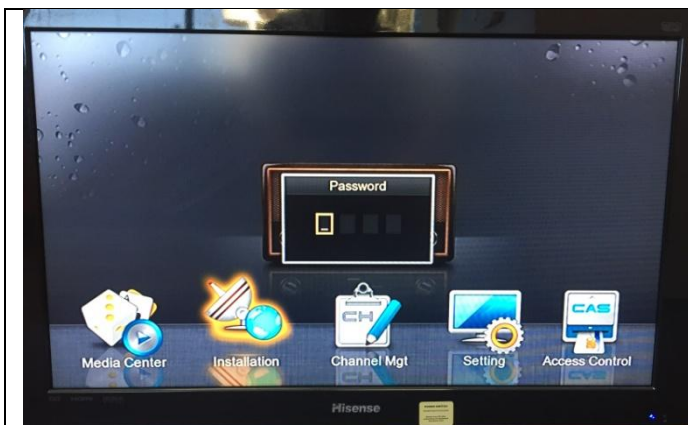

В самом центре экрана откроется окно **Password**.

Пользуясь цифровыми кнопками на пульте введите **0 0 0 0** чтобы заполнились все четыре кубика в таблице экрана.


На экране откроется новая таблица




Шаг 3: Пользуясь стрелками на пульте вверх или вниз **↓ ↑**, расположенными в центральном кругу пульта, перейдите на третью позицию **«Transponder List»** и нажмите **(OK)**




Шаг 4: На экране Вашего телевизора появится новая таблица во весь экран. Нажмите на пульте зелёную кнопку **TXT**, которая расположена чуть выше кнопки MENU.

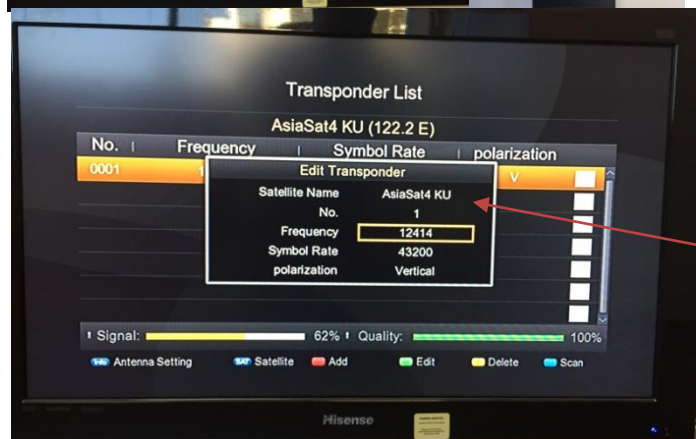

После чего, выйдет дополнительная табличка посередине экрана для ввода новых параметров

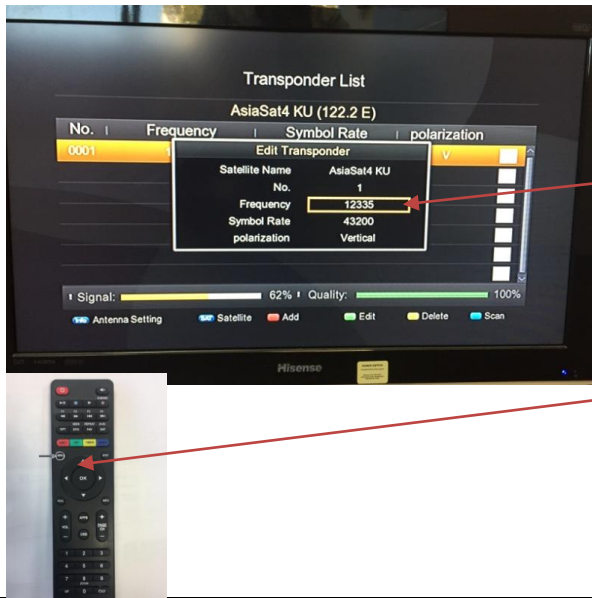


Шаг 5: Пользуясь номерными кнопками на пульте, введите цифры **1 2 3 3 5** в графе Frequency. Убедившись, что весь порядок цифр набран правильно, нажмите кнопку (OK), чтобы зафиксировать новую частоту **12335**

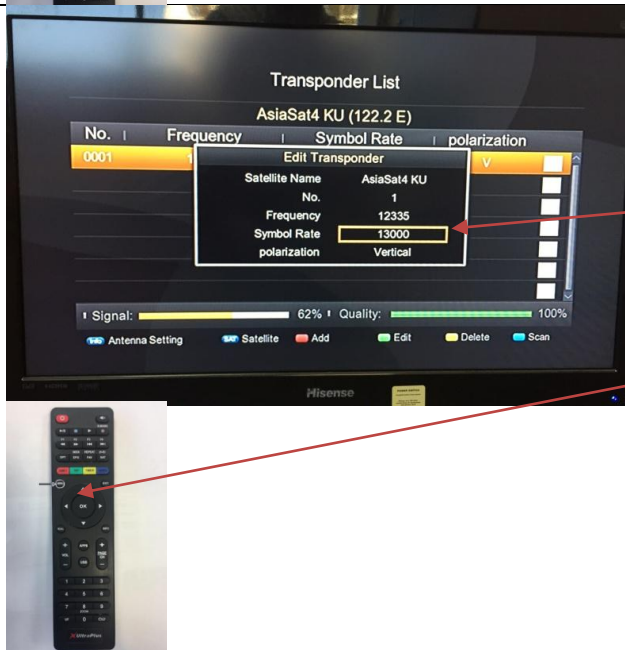


Шаг 6: Затем спуститесь на одну позицию ниже «Symbol Rate» и введите цифры **1 3 0 0 0**. Убедившись, что весь порядок цифр набран правильно, нажмите кнопку (OK), чтобы зафиксировать новую частоту **13000**

Шаг 7: Затем спуститесь ниже на одну позицию «Polarization» и убедитесь, что выбрана опция **Vertical**, после чего еще раз нажмите на кнопку (OK)

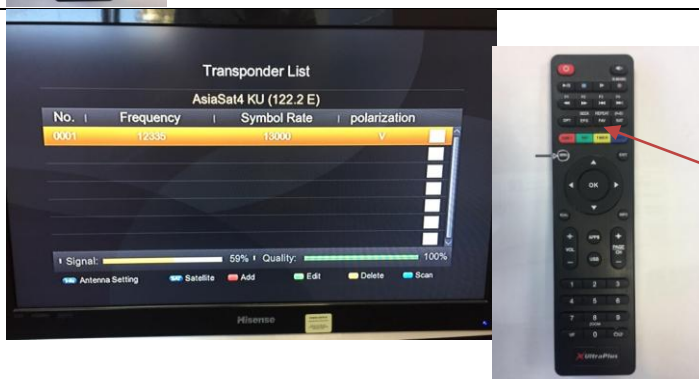

Шаг 9: На экране появится новая таблица уже с сохранёнными новыми параметрами в жёлтой линии. Теперь нажмите на **синюю** кнопку на пульте

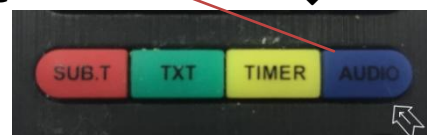




Появится окно в центре экрана.

Нажмите кнопку **(OK)** для подтверждения сканирования

Начнётся сканирование каналов (примерно 10 секунд)

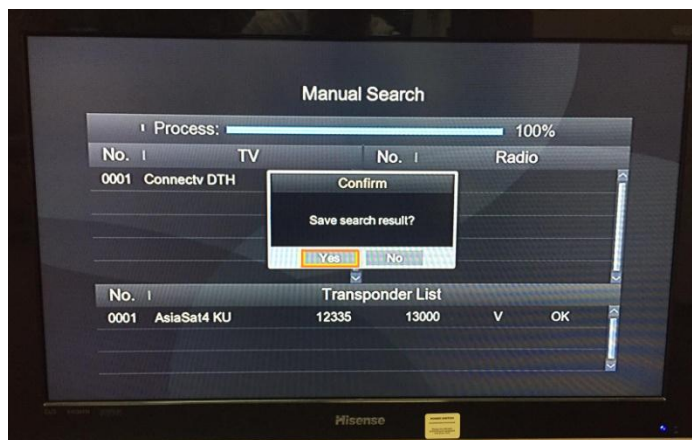

После чего на экране появится окно для сохранения параметров.

Нажмите кнопку **(OK)** и это завершит процесс перенастройки декодера.

Для того чтобы уйти с этого экрана Transponder List, и вернуться к

просмотру новых каналов просто нажмите три раза кнопку EXIT на пульте, которая

находится с права от кнопки MENU



Загрузятся новые «цифровые» каналы в добавок к прежним «аналоговым». Все аналоговые каналы будут отключены 10 июня и останутся только новые цифровые каналы.

Если по какой-либо причине, проделав все шаги, Вы не сможете найти свои каналы, то просьба позвонить нам по телефонам:

В Австралии: 1300-780-530 / В Новой Зеландии: 0800-896-988